


制 品 规 格 SPECIFICATION					
顾客 CUSTOMER				口 径 SIZE	45 MM
型 号 MODEL NO.	顾客型号 CUSTOMER'S NO.		14934		
	本公司型号 MAKER' NO.		A457D817KR	样品编号 NO.	
编号 NO.	项 目 ITEM	规 格 SPEC	测 定 条 件 TEST COND		
1.	音圈阻抗 VOICE COIL IMP	$\Omega \pm 15\%$	At 1.0v 800 Hz 0.25		
2.	动 作 OPERATION	MUST BE NORMAL	AT, PROGRAM. SOURCE W		
3.	异 常 音 SWEEP TEST	MUST BE NORMAL	SIN WAVE V		
4.	最低共振频率 RESONANT FREQ(Fo)	600 Hz $\pm 20\%$ Hz 92	WITHOUT BAFFLE		
5.	出力音压 OUTPUTS..P.L.	MEANVALUE AT ± 3 dB	AT/1W ON ZX IS CALCULATED		
6.	实效频率范围 FREQ RESPONSE	Fo 5 kHz - 10dB	FROM/1M MEASUREMENT ATO 0.8, 1.0, 1.2, 1.5kHz		
7.	额定频率范围 RATED FREQ RANG	Fo 5 kHz	MAX DEVIATION dB		
8.	额定输入功率 RATED POWER INPUT	0.25 W			
9.	最大功率 MAX POWER INPUT	0.3 W			
10.	失真率 DISTORTION	5% MAX	RATED POWER INPUT 1000Hz 0.25 24		
11.	连续试验 LOAD TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	NOISE W HOURS		
12.	耐热试验 HEAT TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	50 $\pm$ 2°C 20/25% R. H. 5 HOURS		
13.	耐湿试验 HUMIDITY TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	40 $\pm$ 2°C 90/95% R. H. 5 HOURS		
14.	耐寒试验 COLD TEST	湿 度 -25°C	16 小时放置 1 小时后		
15.	磁束密度 FLUX DENSITY	GAUSS $\Phi 12.5 \times 1.5$ mm			
16.	磁 铁 MAGNET	主 磁 负 磁	OZ		
17.	重 量 WEIGHT	g			
承 认 APPROVED BY		制 作 DESIGNED BY		检 对 CHECKED BY	

31/10/2004 15:04

CRY6125Y 扬声器测试仪

无框 滤波器1次

DCR= Ω 1KHz灵敏度: 092.56 dB ACZ: Ω Qm:
Veq= dm3 $\Rightarrow$ 平均灵敏度: 092.79 dB Zm: Ω Qe:
Dist.=018 cm F1= 459Hz F2= 9716Hz F0: Hz Qt:
型号:
0 dB 参考值为: 20.0 μ Pa 扫频速度: 002 ms 中速 扫频模式: 1/24 Oct

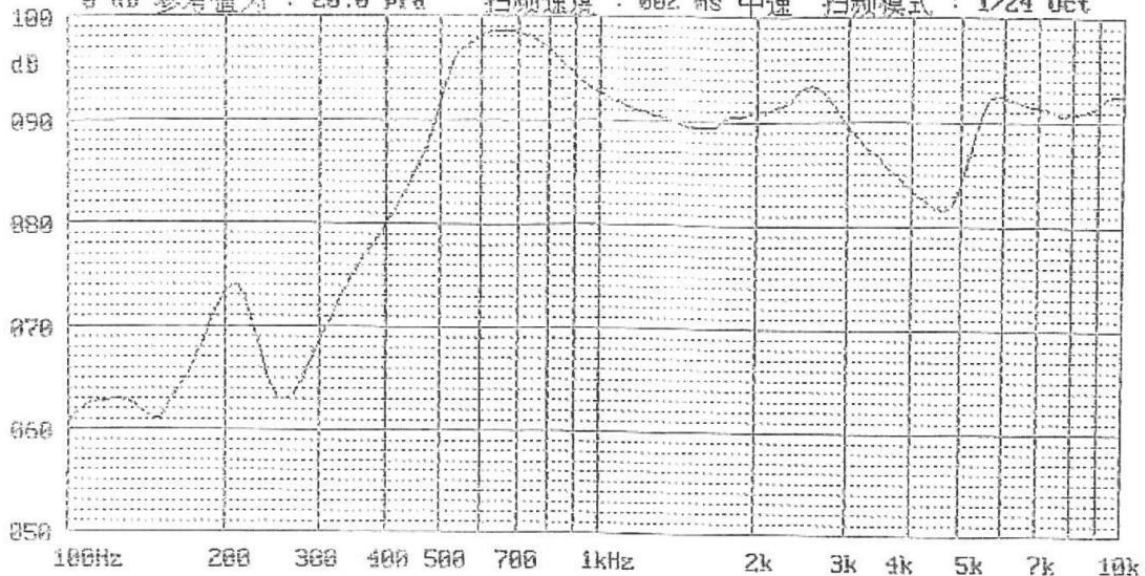

型号: A457D817KR

